



Sugestão de acessórios

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HD 585 PROFI

A lavadora de alta pressão profissional Kärcher possui design compacto e robusto, rodas grandes e baixo centro de gravidade, conferindo excelente mobilidade.

Possui três pistões de sua bomba em aço inox, o que somados ao seu cabeçote latão proporcionam uma maior resistência e durabilidade à altas pressões.

Conta com lança inox e mangueira reforçada com trama de aço, alça de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira.

**Consagrada como líder
de mercado.**

Máquinas:
1.974-187.0 | 1.974-185.0



Pistola de alta pressão profissional Easy-Press:

Possui mecanismo de alavanca altamente eficiente, que diminui a força necessária para acionamento, fazendo com que a operação seja confortável mesmo com equipamentos de alta vazão e alta pressão.

PN: 9.302-712.0 (Emb)

**Pistola de alta pressão profissional HD:**

Compacta, extremamente robusta e resistente. Possui trava de segurança que impede o acionamento involuntário. Pode ser combinada com vários tipos de lanças Kärcher.

PN: 4.775-012.0 (S/Emb)

**Mangueira de alta pressão com trama de aço:**

DN8 - 315 bar - Conexão M22X1,5.

6.389-891.0 - DN 8 - 10m (Emb)

6.390-010.0 - DN 8 - 15m (Emb)

9.302-441.0 - DN 8 - 20m - (Emb)

6.390-293.0 - DN 8 - 30m (Emb)

**Pistola de alta pressão de injeção profissional:**

Compacta, extremamente robusta e resistente. Possui trava de segurança que impede o acionamento involuntário. Pode ser combinada com vários tipos de lanças Kärcher.

PN: 9.311-032.3 (Emb.)*

**Mangueira de alta pressão com trama de aço:**

7,5M DN6 - 200 bar.

Conexão M22X1,5.

PN: 9.389-340.0 (S/Emb)*

**Extensão de 7,5M de nylon:**

Para mangueiras de alta pressão.

Conexão M22X1,5.

PN: 2.642-789.0 (S/Emb)

**Bico de baixa pressão para detergente:**

Com ângulo de 25°. Ideal para aplicação de detergentes Kärcher.

PN: 9.371-008.0 (Nº 25250 - 127V e 220V) (S/Emb) *

**Bico de alta pressão:**

Com ângulo de 25° para grandes áreas. Ideal para sujeira de difícil remoção em grandes áreas. Poder de arraste da sujeira.

PN: 5.765-065.0 - Nº 25034 - 127V (S/Emb) *

PN: 5.765-067.0 - Nº 25038 - 220V (S/Emb)

**Bico de alta pressão de impacto:**

Com ângulo de 0° para pequenas áreas. Ideal para sujeira de difícil remoção pontuais.

PN: 2.884-533.0 - Nº 40 - 127V e 220V (Emb)



Bico turbo:

Possui jato rotativo sendo capaz de remover sujeiras muito incrustadas e, ao mesmo tempo, garantir boa produtividade, tornando a operação rápida e confortável. Poder de remoção da sujeira. Conexão M18x1,5.

PN: 9.302-498.0 - Nº 35 - 127V (Emb)

PN: 9.302-494.0 - Nº 04 - 220V (Emb)

**Bico triplo:**

Com jato reto de alta pressão, jato leque de 25° e jato leque de baixa pressão 40°. Troca de jato rápida e fácil rodando o bico. Poder de remoção da sujeira.

Conexão M18x1,5.

PN: 4.763-133.0 - Nº 038 - 220V (S/Emb)

**Bico para limpeza de tubulações:**

Seu jato é direcionado para a parte de trás impulsionando a mangueira DN8 para frente limpando e desobstruindo as tubulações. Seu uso é recomendado para tubos superior a 1" e 1/2. Conexão M22x1,5.

PN: 5.763-011.0 (S/Emb)

**Bico para limpeza de tubulações com 4 jatos rotativos e rosca interna:**


Seu jato é direcionado para a parte de trás impulsionando a mangueira DN8 para frente limpando e desobstruindo as tubulações. Seu uso é recomendado para tubos superior a 1" e 1/2. Conexão M22x1,5.

PN: 5.763-011.0 (S/Emb)

**Mangueira pra limpeza de tubulações:**

Conexão R1/8".

PN: 5.763-011.0 (S/Emb)

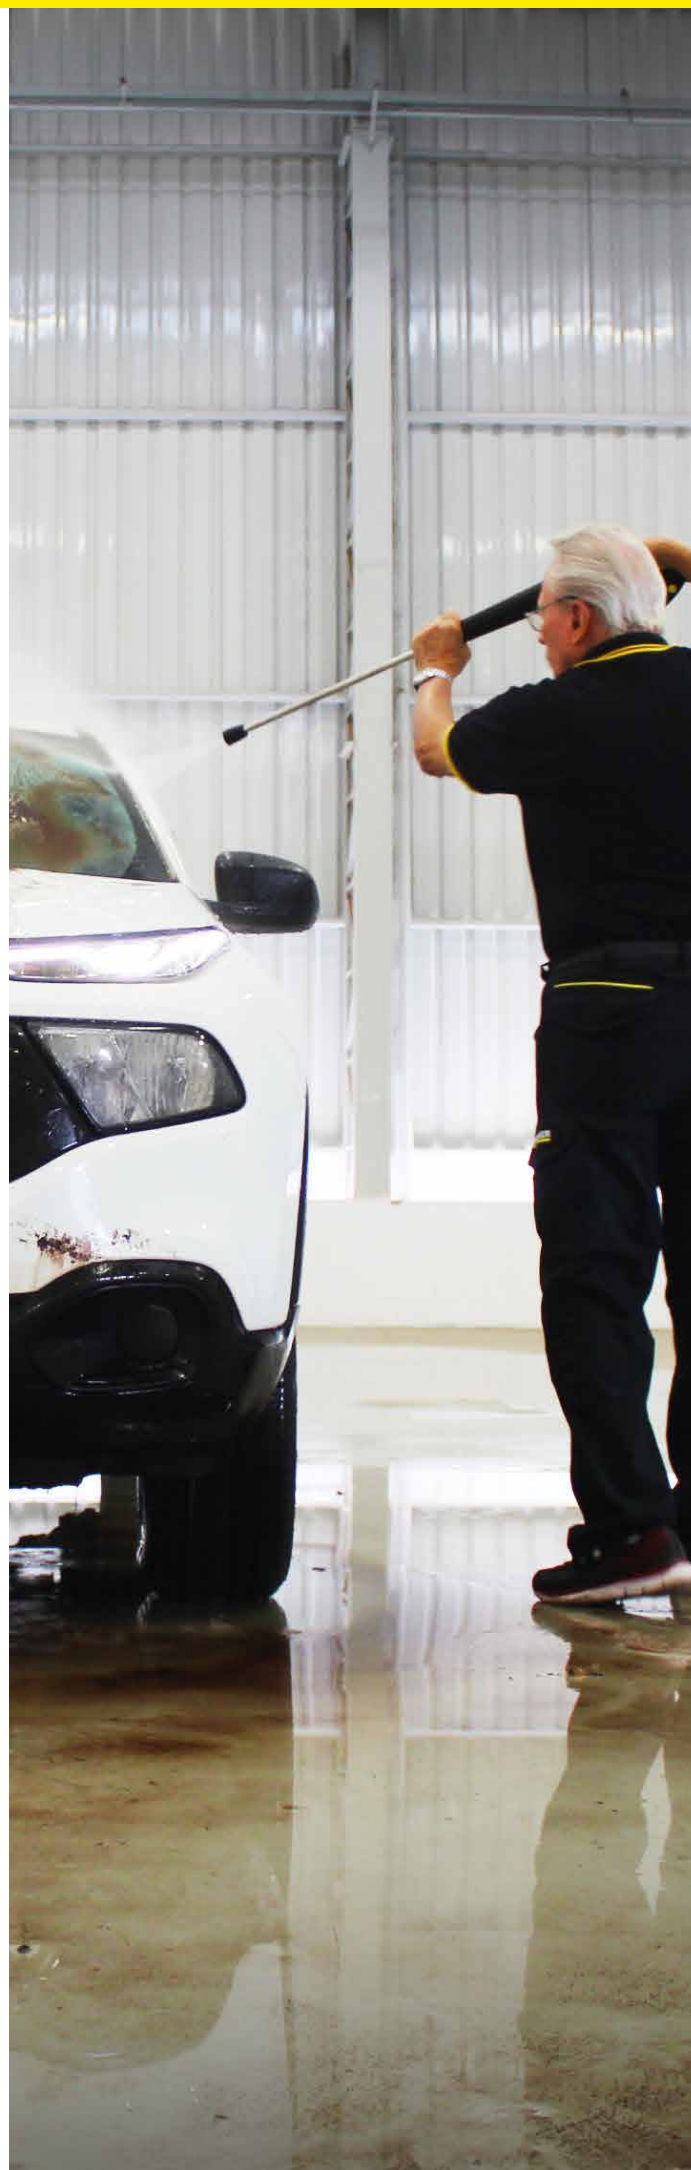

Conector de mangueira de alta pressão

Conexão para duas mangueiras garantindo uma maior extensão.

Conexão M22X1,5.

PN: 9.369-046.0 (S/Emb)

**Escova de lavagem:**

Escova de lavagem acoplável para uso universal na limpeza de superfícies. Fixação por meio de uma pinça diretamente no bico Conexão M 18 x 1,5.

PN: 4.762-016.0 (Emb)

**Escova de lavagem rotativa:**

Escova de lavagem rotativa de cerdas naturais macias para remoção suave de poeira fina e película de tráfego de superfícies sensíveis. Resistente a temperaturas até 60 ° C.

Conexão M 18 x 1,5.

PN: 4.762-560.0 (Emb)

**Escova de lavagem rotativa:**

Escova de lavagem rotativa de nylon para a remoção de película de tráfego de superfícies. Resistente a temperaturas até 60 ° C.

Conexão M 18 x 1,5.

PN: 4.762-561.0 (Emb)

**Lança em aço inoxidável:**

Com proteção - acompanha porca capa.

PN: 9.313-103.0 420mm (S/Emb)*

PN: 9.303-401.0 420mm (Emb)

**Lança giratória:**


ergonômica em aço inoxidável acompanha porca capa, pode ser girado 360° sob pressão para lavadoras de alta pressão profissional.

PN: 4.760-364.0 600mm (S/Emb)

PN: 4.760-385.0 1050mm (S/Emb)

PN: 4.760-365.0 1550mm (S/Emb)

PN: 4.760-366.0 2050mm (S/Emb)



Porca capa:

Para lanças profissionais.
PN: 5.401-210.0 (S/Emb)

**Conjunto de Bicos**

Para Limpador de Superfície FR30.
PN: 2.640-482.0 (Emb)

**Limpador de superfície FR30**

O limpador de superfície FR 30 cobre uma cobertura de área até 10 vezes maior do que com o jato HD convencional. Possui carcaça de plástico para melhor manobrabilidade, rolamentos duplos de cerâmica para longa vida útil, junta de conexão flexível para melhor manuseio e posição de estacionamento integrada. Não acompanha Kit de bicos. Máx. 180 bar / 850 l / h / 60 ° C.
PN: 2.642-997.0 (Emb)

**Mangueira**

Mangueira de 1/2", material silicone, evitando dobras e rachaduras.
 Pode ser usada para alimentação das lavadoras de alta pressão. Conjunto com:
 01 Mangueira, 01 Conector, 01 Esguicho, 01 Engate Rápido S/ Acqua Stop e 01 Engate Rápido c/ Acqua Stop).
PN: 9.302-407.0 -10m (Emb) | 9.302-408.0 -15m (Emb)
9.302-409.0 - 20m (Emb) | 9.302-410.0 - 30m (Emb)

**Engate e conector**

Utilizado na ponta da mangueira para conexão em torneiras, mangueiras e lavadoras de alta pressão Kärcher.
PN: 9.389-091.0 Engate rápido c/ Acqua Stop + Conector (Emb)
9.303-226.0 Engate rápido s/ Acqua Stop + Conector (Emb) *

**Conector**

Para torneira ou lavadora de alta pressão Kärcher. Rosca de conexão 3/4", utilizado em conjunto com o engate rápido amarelo fêmea, ou diretamente.
PN: 9.303-225.0 (Emb)

**Engate rápido:**

Fêmea para uso em conjunto com o conector preto Kärcher. Saída do engate para mangueira de 1/2".
9.303-224.0 Engate rápido s/ Acqua Stop. (Emb)
9.303-219.0 Engate rápido c/ Acqua Stop. (Emb)

**Refil Filtro de Água:**

Para filtro de água.
PN: 5.731-050.0 (Emb)

**Filtro de água:**

Oferece um reforço na proteção das bombas das lavadoras de pressão contra micro partículas de sujeira na água. Seu uso é especialmente recomendado quando a água utilizada pode conter muitas partículas (ex: água de reúso). Indicado para todas as lavadoras com vazão até 500 litros/hora.
PN: 9.303-262.0 (Emb)

**Filtro 60 Micra:**

Filtro de água para ser instalado entre a torneira e a mangueira de jardim que alimenta as lavadoras de alta pressão Kärcher, para evitar que o acúmulo de sujeira proveniente da rede de água danifique a máquina.
PN: 9.302-052.0 (Emb)

**Filtro de Micra:**

Para filtro de Micra.
PN: 9.302-053.0 (Emb)

**Filtro fino curto - unitário:**

Filtro fino de entrada de água para lavadoras de alta pressão profissional.
PN: 5.731-004.0 (1 un.) (S/Emb)
PN: 9.302-133.0 (10 un.) (Emb)




KÄRCHER

Via Miguel Melhado Campos, 600
Distrito Industrial - 13.288-003
Vinhedo/SP - Brasil

Acompanhe a Kärcher Brasil
nas redes sociais!



www.karcher.com.br



**Acesse a versão
digital do catálogo,**
aponte a câmera do seu
celular para este código.